



TENTES PLIANTES

GAMME ECO

L'entrée de gamme LPTENT : légère, pratique, et facile à utiliser. Très bon rapport qualité/prix pour une utilisation occasionnelle.



Montage
30 secondes




100%
personnalisable



Garantie
1 an

Ø32 mm

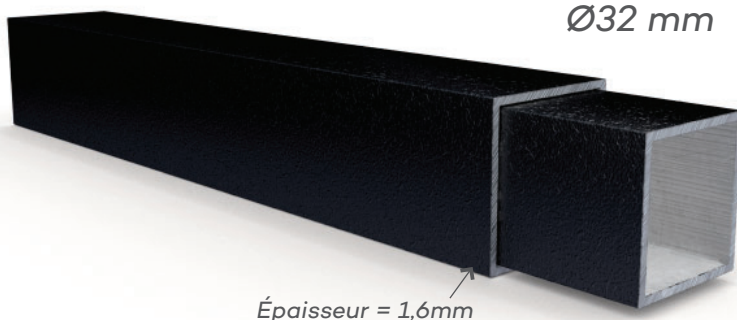

Épaisseur = 1,6mm

Armature en alliage métallique recouvert d'un traitement époxy. Couleur noire très esthétique.

AVANTAGES ECO

- Facilité d'utilisation
- Légèreté
- Transport facile
- Alliage métallique epoxy
- Murs Velcro très pratiques
- Vent > 50km/h (avec arrimage adéquat)

TENTES PLIANTES



- 1. Profilé en alliage métallique avec peinture epoxy
- 2. Montage des murs par Velcro 50mm et raccord entre eux
- 3. Pièce de connexion en nylon injecté
- 4. Renfort et attache aux ciseaux
- 5. Ciseaux en alliage métallique avec peinture epoxy
- 6. Renfort à la pointe



Armature	Dimension	Poids	Dimension repliée	Hauteur mât	Nb pieds	Nb mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
ECO330	3x3 m	21kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
ECO345	3x4,5 m	27kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
ECO360	3x6 m	35kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m