



TENTES PLIANTES

# GAMME XP

**Le best-seller mondial LPTENT, issu de plusieurs brevets déposés par notre bureau R&D. La tente pliante la plus adaptée pour les utilisations professionnelles. La tente pliante XP combine praticité, fluidité, fiabilité et haute résistance.**



Structure  
résistante



Certifié  
CTS



Montage  
30 secondes




Garantie  
10 ans



100%  
personnalisable



Normes  
européennes

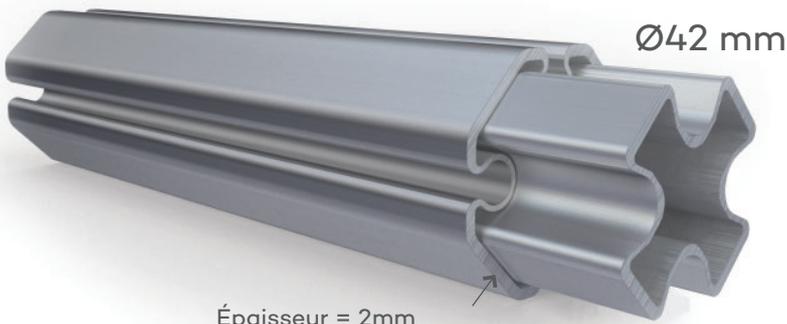

Ø42 mm

Épaisseur = 2mm

Profilé en aluminium avec gorges, qui confèrent une résistance maximale aux risques de torsion.

## AVANTAGES XP

- Système de mur coulissant
- Fiabilité et résistance élevée
- Ergonomie & fluidité d'utilisation (système « sans-effort »)
- Nombreuses options de modularité
- Utilisation intensive
- Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)

# TENTES PLIANTES



1. Gâchette de verrouillage XP
2. Pièce de connexion fibre de verre.
3. Ciseaux aluminium anodisé
4. Finition totalement hermetique en Velcro
5. Anneau d'arrimage intégré
6. Mur coulissant en partie haute et attache par Velcro
7. Renfort et attache aux ciseaux
8. Profilé réglable aluminium anodisé EN 573 6060



Armature	Dimension	Poids	Dimension repliée	Hauteur mât	Nb pieds	Nb mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
XP220	2x2 m	21kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	4m <sup>2</sup>	1,80 à 2,00m
XP230	2x3 m	26kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	6m <sup>2</sup>	1,80 à 2,00m
XP330	3x3 m	26kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	1	9m <sup>2</sup>	1,80 à 2,00m
XP345	3x4,5 m	32kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	13,5m <sup>2</sup>	1,80 à 2,00m
XP360	3x6 m	45kg	1,52x0,31x0,50	3,15m	6	3	18m <sup>2</sup>	1,80 à 2,00m