



FALTZELTE

CO SERIE

Ein bewährtes Faltzelt mit anerkannter Technologie, welches zu den meisten Bedürfnissen passt. Ein Modell, das besonders von Profis, Behörden und Vereinen geschätzt wird.



Aufbau in 30
Sekunden



Zertifiziertes
CTS




100%
anpassbar



Europäische
Normen



5
Jahre Garantie

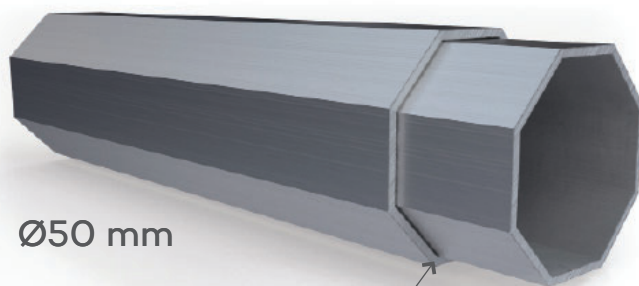

Ø50 mm

Dicke = 2mm

Breites Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium,
achteckige Form für mehr Verwindungssteifigkeit ...

CO VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Materialqualität und Verarbeitung
- Zuverlässigkeit und Sicherheit (EU, CTS ...)
- Praktische Klettwände
- Viele Dimensionen
- Wind > 100km / h (mit ausreichender Verankerung)



Struktur	Dimension und Größe	Gewicht	Maße gefaltet	Masthöhe	Füßen	Masten	Fläche	Kopfbandhöhe
COL330	3x3 m	26kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
COL345	3x4,5 m	32kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
COL360	3x6 m	45kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m
COL440	4x4 m	34kg	2x0,3x0,3	3,15m	4	1	16m ²	1,80 à 2,00m
COL460	4x6 m	48kg	2x0,3x0,45	3,6m	4	2	24 m ²	1,80 à 2,00m
COL480	4x8 m	65kg	2x0,3x0,60	3,6m	6	3	32m ²	1,80 à 2,00m