

GAMME ECO

L'entrée de gamme LPTENT : légère, pratique, et facile à utiliser. Très bon rapport qualité/prix pour une utilisation occasionnelle.



Montage
30 secondes




100%
personnalisable



Garantie
1 an

Ø32 mm

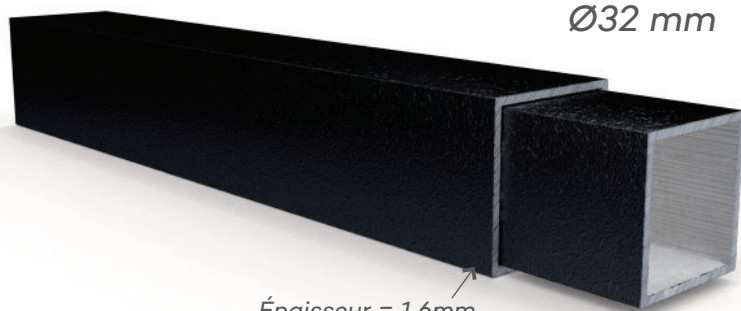

Épaisseur = 1,6mm

Armature en alliage métallique recouvert d'un traitement époxy. Couleur noire très esthétique.

AVANTAGES ECO

- Facilité d'utilisation
- Légèreté
- Transport facile
- Alliage métallique epoxy
- Murs Velcro très pratiques
- Vent > 50km/h (avec arrimage adéquat)



- 1. Profilé en alliage métallique avec peinture epoxy
- 2. Montage des murs par Velcro 50mm et raccord entre eux
- 3. Pièce de connexion en nylon injecté
- 4. Renfort et attache aux ciseaux
- 5. Ciseaux en alliage métallique avec peinture epoxy
- 6. Renfort à la pointe



| Armature | Dimension | Poids | Dimension repliée | Hauteur mât | Nb pieds | Nb mâts | Surface | Hauteur sous bandeau |
|----------|-----------|-------|-------------------|-------------|----------|---------|--------------------|----------------------|
| ECO330 | 3x3 m | 21kg | 1,58x0,24x0,24 | 3,15m | 4 | 1 | 9m ² | 1,85 à 2,05m |
| ECO345 | 3x4,5 m | 27kg | 1,58x0,24x0,32 | 3,15m | 4 | 2 | 13,5m ² | 1,85 à 2,05m |
| ECO360 | 3x6 m | 35kg | 1,58x0,26x0,42 | 3,15m | 6 | 3 | 18m ² | 1,85 à 2,05m |