



FALTZELTE

GAMME XP

Der Bestseller von LPTENT weltweit, welches aus mehreren Patenten unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung hervorgegangen ist. Das Faltzelt XP vereint Funktionalität, leichte Handhabung, Zuverlässigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit. Das Faltzelt ist bestens für den professionellen Einsatz geeignet.



Beständige Struktur



Zertifiziertes CTS



Aufbau in 30 Sekunden




10 Jahre Garantie



100% anpassbar



Europäische Normen

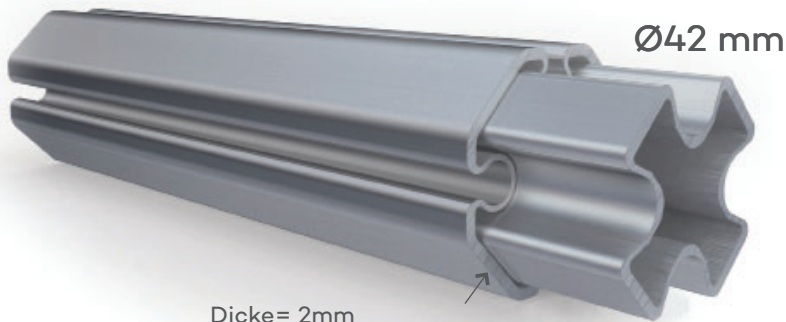

Ø42 mm

Dicke= 2mm

Aluminiumprofil mit Rillen, die maximale Torsionsfestigkeit bieten

XP VORTEILE

- Schiebewandsystem
- Zuverlässigkeit und hohe Beständigkeit
- Ergonomie und leichte Handhabung («no effort» system)
- Zahlreiche Modularitätsoptionen
- Gerüstet für Intensiven Gebrauch
- Wind > 100km / h (mit ausreichender Verankerung)



- 1 XP Lock-Abzug
- 2 Glasfaseranschlussstück
- 3 Schere aus eloxiertem Aluminium
4. Völlig hermetischer Klettverschluss
5. Integrierter Zurring
6. Schiebewand oben und durch Klettverschluss befestigt
7. Verstärkung und Befestigung an der Schere
8. Verstellbares Profil aus eloxiertem Aluminium EN 573 6060



Struktur	Dimension und Größe	Gewicht	Maße gefaltet	Masthöhe	Füßen	Masten	Fläche	Kopfbandhöhe
XP220	2x2 m	21kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	4m ²	1,80 à 2,00m
XP230	2x3 m	26kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	6m ²	1,80 à 2,00m
XP330	3x3 m	26kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
XP345	3x4,5 m	32kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
XP360	3x6 m	45kg	1,52x0,31x0,50	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m